



产品特征

- 铝合金外管
- 产品重量轻, 符合轻量化趋势
- 高强度6061-T6挤压成型铝材
- 内管采用高强度低合金钢材, 配合聚酯涂层


运用工况

- 轻量化车型
- 铝合金槽罐车、食品运输车
- 标载

产品参数

静载能力	80t
举升能力	28t
高 / 低档	5.66 mm / 0.6mm / 圈
可选支撑脚	T / A / S / G
可选行程	15" / 17" / 19" (380mm / 430mm / 480mm)
重量 (19寸" T脚)	68kg 每对

安装尺寸

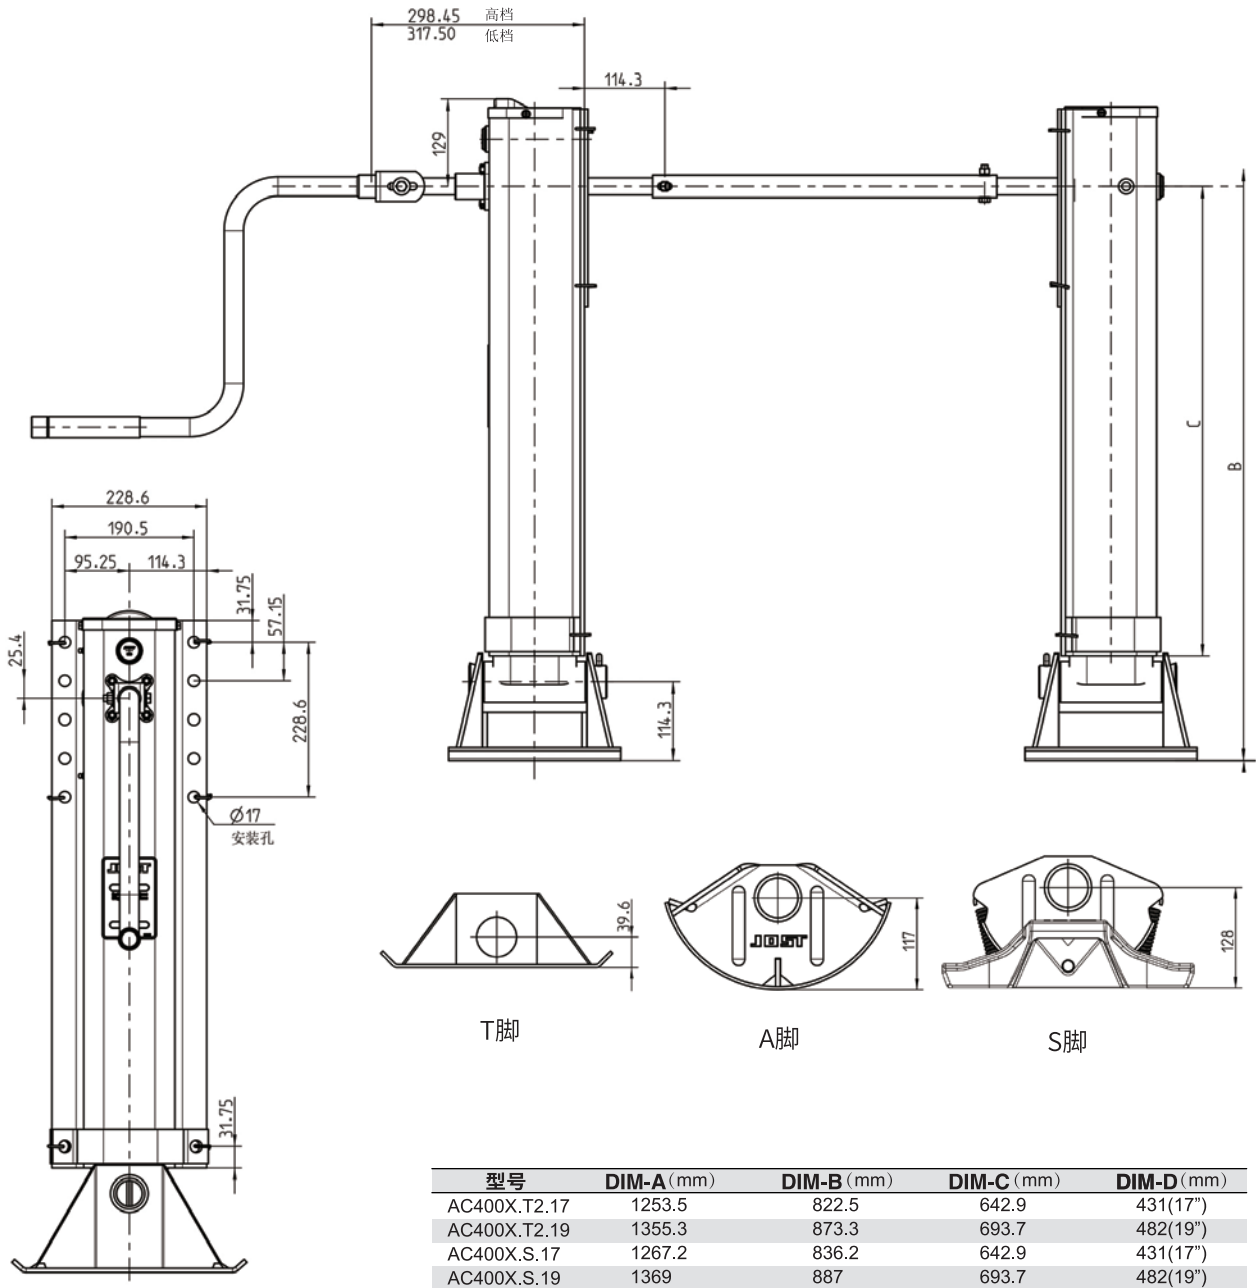

订货号说明

AC4	0	0	R	T	17
AC4系列	连接轴形式 圆轴 - 0 方轴 - 1	安装形式 外部安装 - 0 反向安装 - 1	种类 一对支腿 - 空白 主腿 - R 副腿 - L	支撑脚形式 沙靴 - T G脚 - G S脚 - S	行程 380 mm (15") - 38 430 mm (17") - 43 480 mm (19") - 48

Member of JOST World